

COVERGLASS

S80 PRO-MOTEUR



320 400

Système robuste, élégant et discret.

Tube d'enroulement en aluminium Ø60 ou Ø80 selon les dimensions.


Barre de charge Ø20 mm en aluminium.

Embout avec roulement à billes très silencieux et système antichute.


Support avec design HIPRO. Le support Hipro est très compact et offre un très faible encombrement.

Moteur mécanique standard, moteur RTS ou IO en option. Disponible moteur à batterie.

En option, le guidage câble permet la pose dus système S80 en intérieur et extérieur.

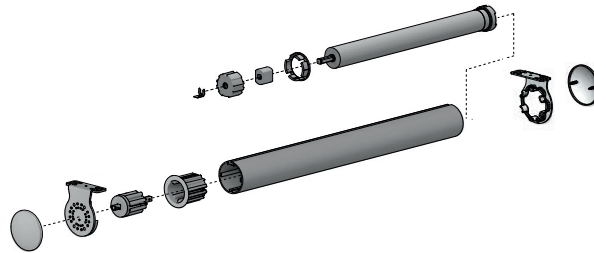


Options




Barre de charge apparente aluminium



Support HIPRO. Encombrement minimum



Maximum Roll Size: 105mm



Accessoires pour Guidage câble orientable pour ajustement parfait.

MESURES:


Largeur maxi:

400 cm

Hauteur maxi:

400 cm

COULEURS:

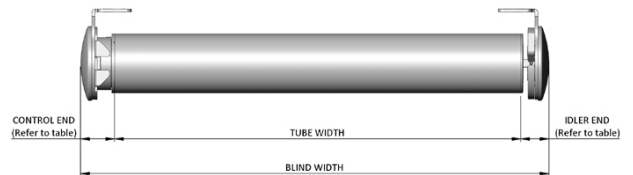

Supports	Embout	Mécanisme	Total
Sans caches	-17 mm	-23 mm	-40 mm
Avec caches	-28 mm	-34 mm	-62 mm

